

# 回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成22年1月18日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

工事名等 篠ま農(工)第4号


平成21年度 市単独事業 遠方キャンプ場 改修工事

質 問	回 答
1.各バンガローに単3 100Aが必要ですか？	「単相3線30A」の表示誤りです。
2.各戸盤の主幹と回路数が不明です。	主幹30A、4回路です。
3.電灯線のサイズ、条数、長さが不明です。	VVF1.6-2Cです。長さは追加図面『E-03』参照してください。
4.コンセント配線のサイズ、条数、長さが不明です。	VVF1.6-2C、アース部はVVF1.6-3Cです。長さは追加図面『E-03』参照してください。
5.スイッチ配線のサイズ、条数、長さが不明です。	VVF1.6-2Cです。長さは追加図面『E-03』参照してください。
6.蛍光灯、40W1灯用直付の機種が不明です。	グロースタート式 逆富士型ベースライトです。
7.引き込み外線が現状はありません。	部分的に一時撤去中ですが、工事前には復旧予定です。
8.引き込み外線がないので引き込みできません。	同上。
9.閉電工事となっていますが、現状では出迎え工事のため、閉電では引き込みができず、今回工事となりますが、如何見積致しましょうか？	閉電と市において協議する予定ですので、今回入札金額には含めないでください。
10.各戸3P100Aは異常ですが、何れにしても、既設引き込み線のサイズが細く、DV38sq-3Cは最低必要です。	「単相3線30A」の表示誤りです。


11.各戸のメーターはどこに設置しますか？	追加図面『E-03』参照。
12.各戸接地工事は不要ですか？	IV1.6です。
13.各戸共通、配線図面はありませんか？	追加図面『E-03』参照。
14.配線器具は露出ですか、埋め込みですか？	既設部は露出、増築部は埋め込みです。
15.管理棟引き込み金具類は、現状通りですか？	現状通りです。
16.ミニキッチンの換気扇用配線は不要ですか？	ミニキッチン用電源コンセントから取り出しです。
17.ミニキッチンの電灯用配線は不要ですか？	同上。
18.E02図によると新設引込配線(関電工事)と示されているが、既存の構内配線は関電計器の二次側にあるので関電での工事は不可能と思われるが指示願いたい。	質問No.9参照。
19-1. 内訳明細書A11電気設備工事について、幹線引込・単相3線式100Aについて詳細指示願いたい。	質問No.1参照。
19-2. 分電盤・露出タイプについて詳細指示願いたい。	質問No.2参照。
19-3. 電灯線、コンセント配線、スイッチ配線について詳細指示願いたい。	質問No.3、4、5参照。
19-4. 蛍光灯器具、40W1灯用直付けは富士型器具グロー式と理解してよいか。	質問No.6参照。
20.平面図に電気機器及び配線が図示されていないので指示願いたい。	質問No.13参照。
21.引き込みで単相3線式100Aを10箇所設置する必要があるのか？	質問No.1参照。
22.分電盤の回路数はいくつか？	質問No.2参照。
23.主管は漏電ブレーカーにするのか？	追加図面『E-03』参照。

24.露出配線でも良いのか？	質問No.14参照。
25.機械設備で、給水、給湯、汚水桝等どんなもの？ 何を使用するのか？ 詳細、明細がほしい。	給水管・給湯管は塩ビライニング鋼管、汚水桝はPC製既製品です。
26.ユニットバス(1014)、ミニキッチン(900)の参考等級・品番等を教えて下さい。	両者ともローグレードです。参考品番は ユニットバスは日ポリ化工株式会社 30-BRC-1014H ミニキッチンはサンウェーブ工業株式会社 YMK-090FL1V2100換気扇付です。
27.構造材(各所)の数量が長さ表示してあるが、数量計算表・集計表がほしい。	図面、内訳明細書から見積してください。
28.全体的に内訳明細について数量が箇所に表示している分は各計算数量が異なるはず、ちゃんとした内訳明細書がほしいのですが。	図面、現況から見積してください。

注意： 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。

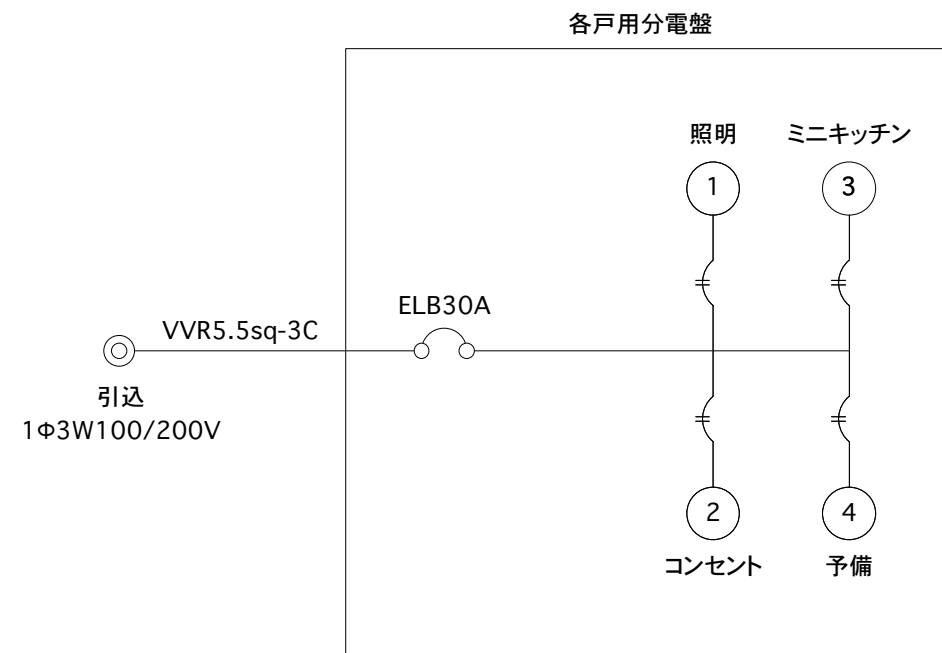

盤結線図

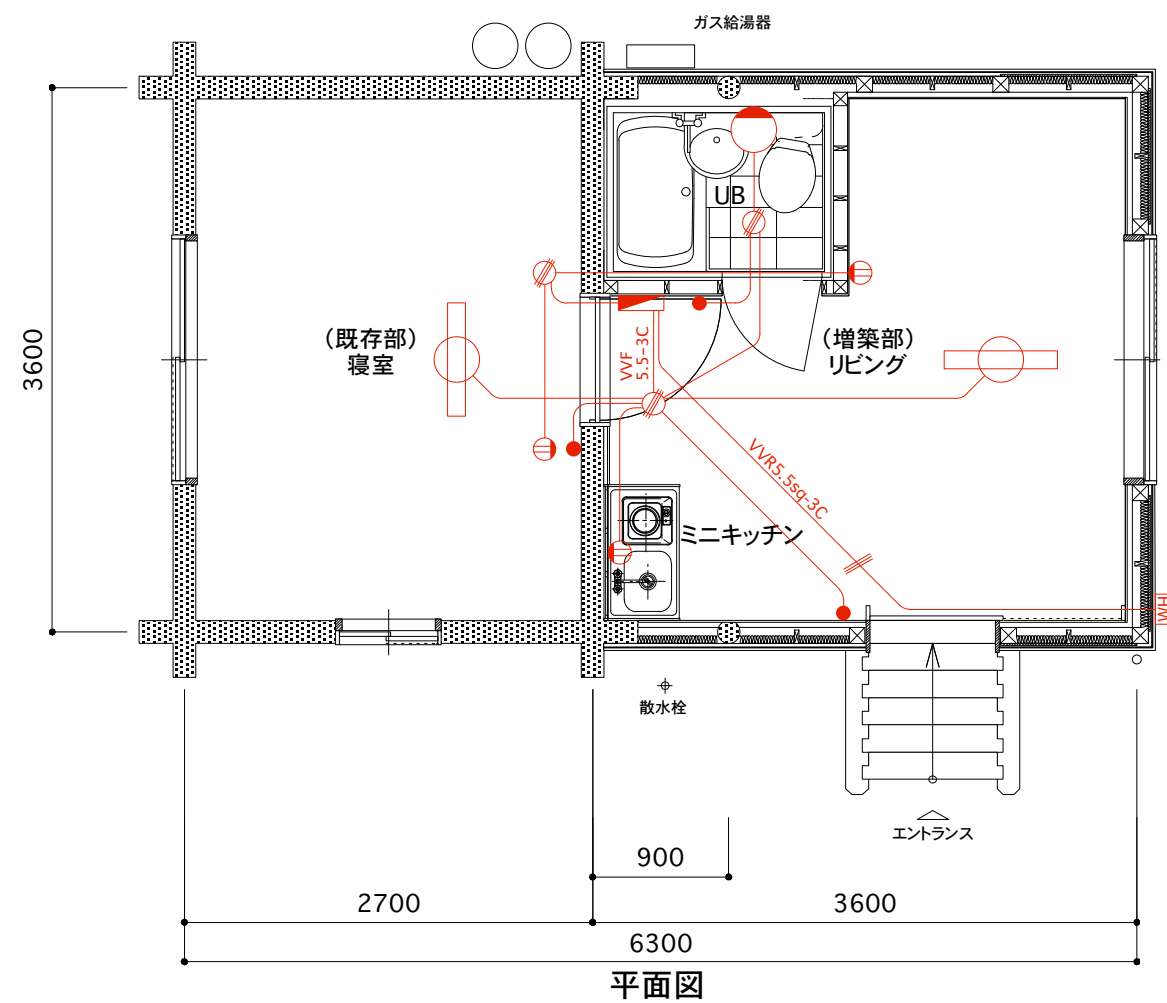

平面図